

ラッチロックフック SFB

★ 外れ止め付



【基本使用荷重】

1.2・2・3.2・5.3・8・10・12・17・20 ton

【特長】

- ◆ ラッチ式の外れ止め装置付
- ◆ 荷重が掛かった状態では口が開かない安全設計


【用途】

- 玉掛け作業全般

【使用上の注意】

- ◆ 外れ止め装置の壊れている物は使用しないでください。
- ◆ 本体の変形している物は使用しないでください。

【仕様】


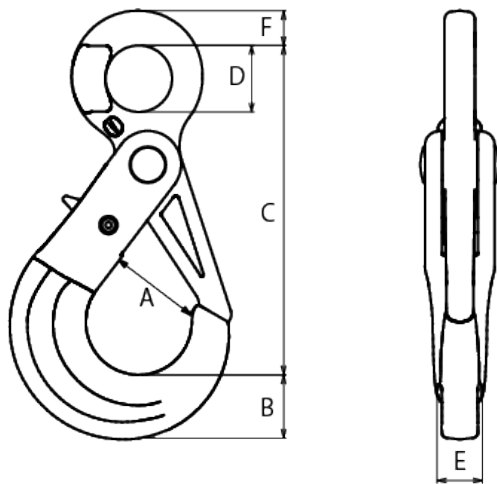


型 式	基本使用荷重 (ton)	寸 法 (mm)						自重 (kg)
		A	B	C	D	E	F	
SFB-1.2	1.2	29	21	109	22	15	12	0.5
SFB-2	2	37	25	137	28	17	14	0.9
SFB-3.2	3.2	45	30	168	34	21	16	1.5
SFB-5.3	5.3	55	39	207	44	30	20	3
SFB-8	8	62	48	254	56	37	26	5.5
SFB-10	10	68	63	289	60	46	30	9
SFB-12	12	80	62	320	70	50	32	11.3
※SFB-17	17	100	68	342	80	54	35	16.4
※SFB-20	20	120	86	400	90	62	40	23.3

※印の在庫につきましては、都度ご確認ください。

ラッチロックフック SFBS

★ 外れ止め付
★ スイベルタイプ

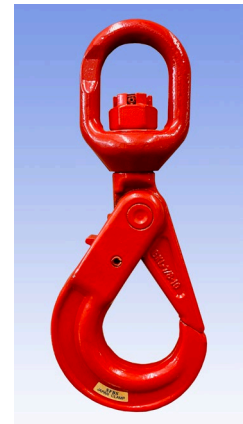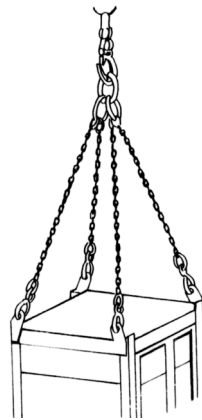

【基本使用荷重】

1.2・2・3.2・5.3・8・10 ton


【特長】

- ◆ SFB 型のスイベルアイ付
- ◆ つり環部分でより戻しが可能
- ◆ ラッチ式の外れ止め装置付
- ◆ 荷重が掛かった状態では口が開かない安全設計

【用途】

- 玉掛け作業全般

【仕様】

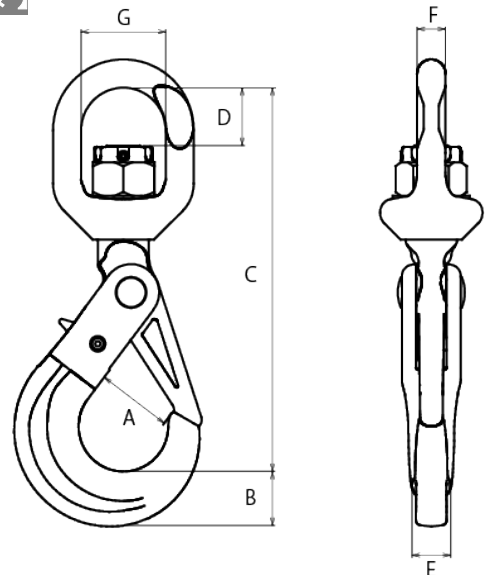

型 式	基本使用荷重 (ton)	寸 法 (mm)							自重 (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	
SFBS-1.2	1.2	29	21	149	23	15	11	33	0.7
SFBS-2	2	37	25	183	27	17	12	38	1.2
SFBS-3.2	3.2	45	30	218	37	21	15	44	2.0
SFBS-5.3	5.3	55	39	281	47	30	19	47	4.0
SFBS-8	8	62	48	341	65	37	23	62	7.2
SFBS-10	10	68	63	368	69	46	31	72	11.2